
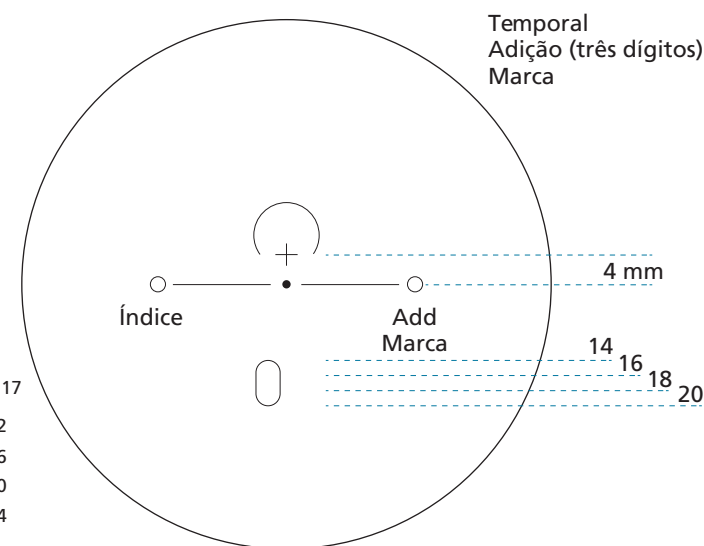
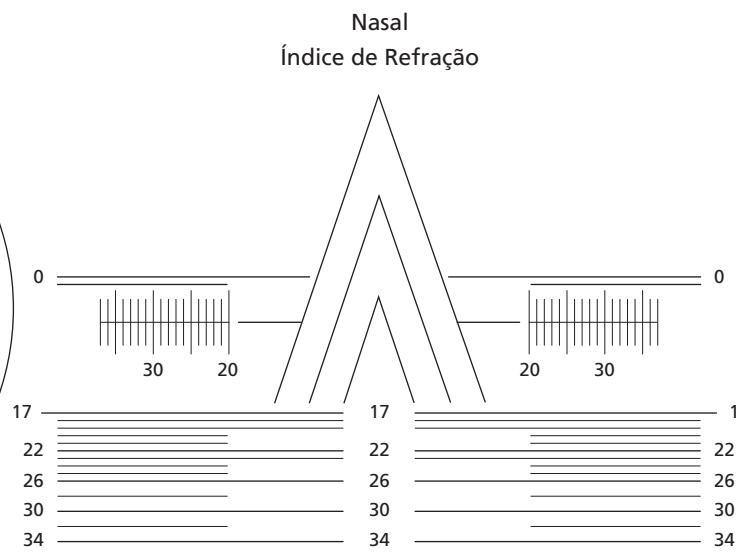


Gabaritos técnicos

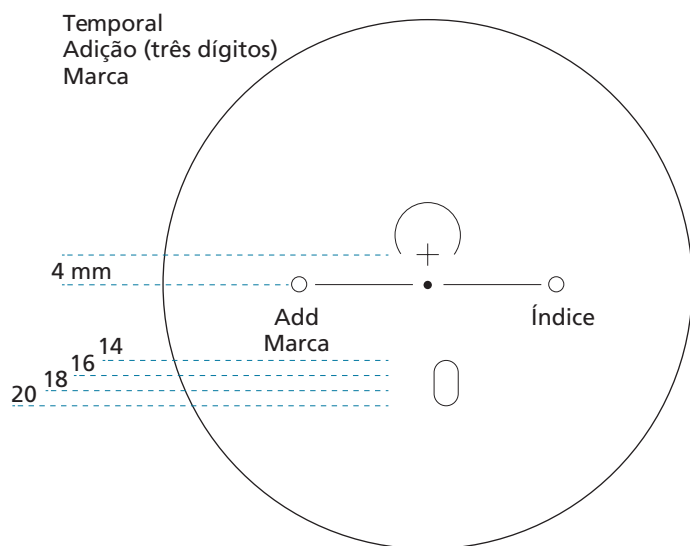


Lenticularização

Ganhos de espessuras sem perda de qualidade óptica, este é o objetivo das lentes VS Optview HD e HDI.

Redução de até 50% das espessuras nas bordas ou no centro.

Diâmetro da lenticularização otimizada conforme o grau.

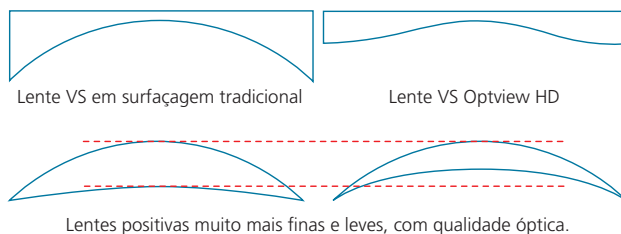

Material: CR-39 / 1.49 • Dioptria do exemplo: +5,50 DE



Tecnologia da lente	Tipo de trabalho	CR-39 1.49	1.61	1.67	1.74
Percentual de redução da espessura em relação ao CR-39		0%	18%	26%	33%
Surfacagem convencional	normal	8 mm	6,8 mm	6,2 mm	5,3 mm
Surfacagem com tecnologia free form	lenticularizada	5,2 mm	4,2 mm	3,8 mm	3,6 mm


Observação: o percentual de redução depende da Dioptria, medidas da armação e nível de lenticularização. As medidas acima são referentes à lente e armação da amostragem.

Produto	Alturas	Marca/Gravação
Topview	18 mm	↙ _T
Freeview Easy	16, 18 e 20 mm	↙ _E
Freeview Pro	16, 18 e 20 mm	↙ _P
Freeview HD	14 a 20 mm	↙ _{HD}
Freeview HDI	14 a 20 mm	↙ _{HDI}
Freeview Office	16 mm	↙ _{OF}
Freeview Tablet	16 mm	↙ _{TB}







Temporal
Adição (três dígitos)
Marca

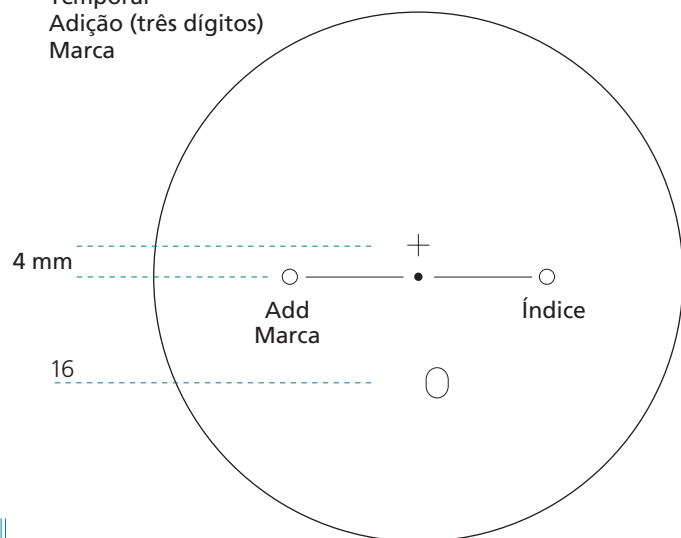

Nasal
Índice de Refração

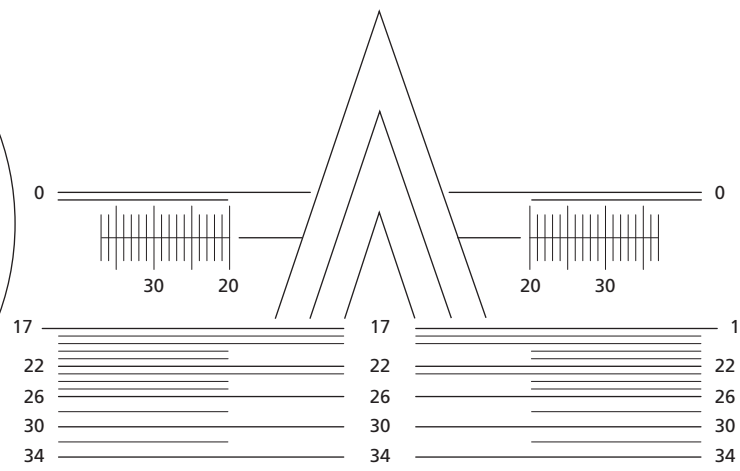


Temporal
Adição (três dígitos)
Marca

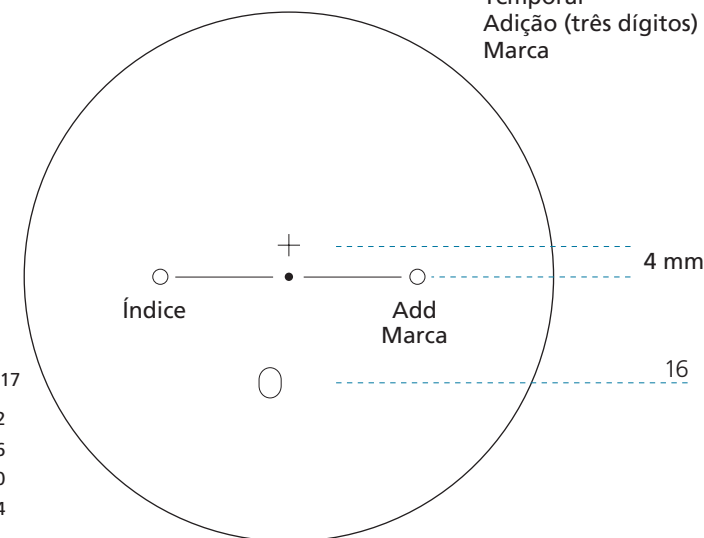


Produto	Alturas	Marca/ Gravação
Freeview Office e Tablet	16 mm	OF TB


Temporal
Marca

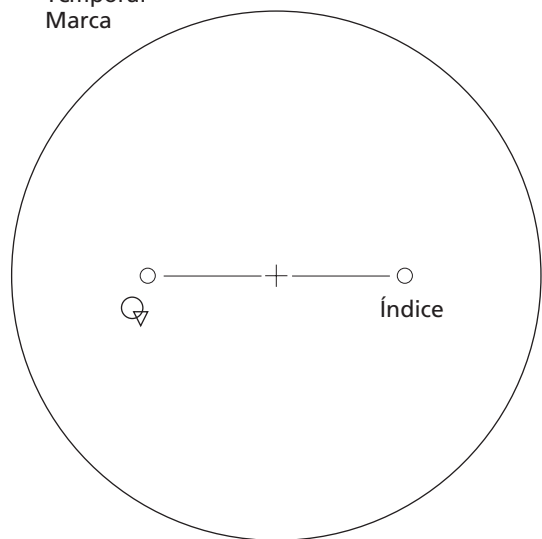

Nasal
Índice de Refração

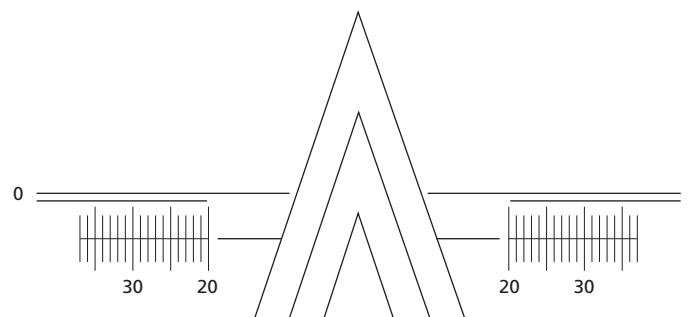

Temporal
Marca

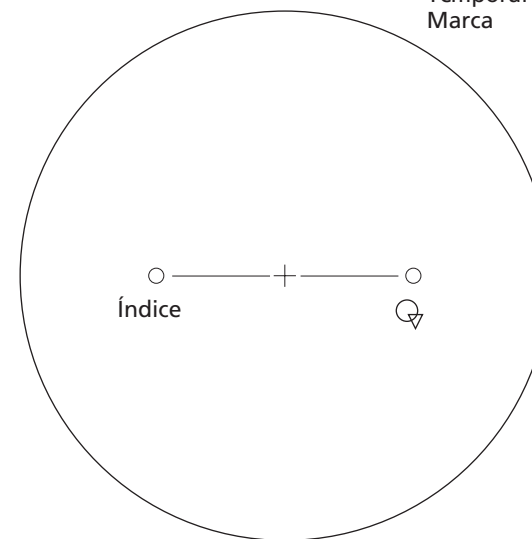

Produto	Marca/ Gravação
Optview VS HDI	HDI
Acomoda (alt. 18 mm)	AC

freeview
lentes multifocais

